



TERA7

7" TFT

CANVIEW4

4.3" TFT

ADVANCED DISPLAY





SW di programmazione
SW programming tool

VT3 è un potente software per il controllo delle unità e dei display programmabili COBO.

Usando VT3, l'utente programmatore può:

1. Sviluppare la logica di controllo del software applicativo secondo IEC61131:
 - a. programmare le unità organizzate in PROGRAM, FUNCTION, FUNCTION_BLOCK
 - b. controllo di cicli e operazioni
 - c. variabili globali di tutti i tipi di dati specificati da IEC61131
2. Definire i messaggi CANBUS per la comunicazione con altri dispositivi
3. Definire la configurazione dei segnali di input e output
4. Usare 4 differenti linguaggi di programmazione:
 - a. FBD: Function Block Diagram
 - b. LD: Ladder Diagram
 - c. ST: Structured Text
 - d. "C": disponibile anche il linguaggio "C" a basso livello
5. Avere uno strumento per display grafici WYSIWYG:
 - a. importare formati d'immagine (bmp, png, gif,.....)
 - b. usare font windows
 - c. progettare oggetti grafici (gauge, testi, istogrammi,)

VT3 is a powerful tool for the control of COBO programmable units and displays.

With VT3, the developer can:

1. *Program controllers using IEC1131 standards:*
 - a. *programming using PROGRAM, FUNCTIONS and FUNCTION_BLOCKS modules*
 - b. *cycles and Timers*
 - c. *all variables and data specified by IEC1131*
2. *CANBUS data definition for network communication*
3. *I/O mapping definition*
4. *4 different programming languages:*
 - a. *FBD: Function Block Diagram*
 - b. *LD: Ladder Diagram*
 - c. *ST: Structured Text*
 - d. *"C"/"C++" language*
5. *WYSIWYG display graphic tool:*
 - a. *importing images formats (bmp, png, gif,.....)*
 - b. *windows fonts*
 - c. *graphic objects (gauges, text, hystograms,)*

TERA7 LE



TERA 7 LE è un monitor con display da 7" (WVGA 800x480) con tecnologia LED e processore ARM™ a 32 bit, 532 Mhz.

Può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente a seconda delle esigenze del cliente. Può essere fornito di pannello frontale senza tasti, con 15 tasti o con touchscreen tecnologia "glass-on-glass".

Il vetro frontale è antigraffio e disponibile con trattamento anti condensa solo per la versione senza touchscreen.

E' stato progettato per soddisfare anche le richieste ambientali più difficili.

Basato su sistema operativo Linux fast boot, TERA7 LE è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione HMI di fascia medio-alta. E' dotato di porte CANBUS, USB e di 2 ingressi videocamera PAL/NTSC. TERA7 LE è completamente programmabile utilizzando il tool di sviluppo software VT3, COBO IDE proprietario, che unisce un'interfaccia grafica WYSIWYG intuitiva e programmazione con lo standard IEC61131 per la gestione I/O.

TERA7 LE può essere installato sia ad incasso che a sbalzo tramite supporto specifico. E' disponibile anche nella versione certificata UT-ISOBUS.

TERA 7 LE is a 7" (WVGA 800x480) monitor with display with LED technology and 32 bit, 532 Mhz ARM™ processor.

It can be installed both horizontally and vertically depending on the customer needs.

It can be supplied without keypad, with 15 push buttons or with "glass-on-glass" technology touchscreen.

Front glass is scratchproof and it can be provided with antifog treatment only for the version without touchscreen.

It has been designed to meet also the harshest environmental requests. Based on fast boot Linux OS, TERA7 is the ideal HMI solution for any middle-high end application. It is provided CANBUS ports, USB ports, and two PAL/NTSC video camera inputs.

TERA7 is fully programmable using VT3 software development tool, COBO proprietary IDE, that combines intuitive WYSIWYG graphic programming with IEC61131 standard for I/O management.

TERA7 LE can be installed both indash and outdash with its specific articulated supports. It is also available the certified ISOBUS-UT version.



PN: 1034764

Supporto di montaggio "RAM mount™"
per versione OUTDASH
"RAM mount™" mounting support
for OUTDASH version

TERA7 LE VIDEO / TERA7 LE ISOBUS (UT & TC)







TERA7 LE VIDEO

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Note	Pkg Q.ty
1033290	-	15	INDASH	-	1
1033292	X	15	INDASH	-	1
1033295	-	15	OUTDASH	-	1
1033297	X	15	OUTDASH	-	1
1053665	-	-	INDASH	-	1
1056443	X	15	INDASH	BLACK	1

TERA7 LE ISOBUS (UT & TC)

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Note	Pkg Q.ty
1050988	X	15	OUTDASH	UT+TC	1
1033301	X	15	OUTDASH	UT	1
1033299	X	15	OUTDASH	ISOBUS	1

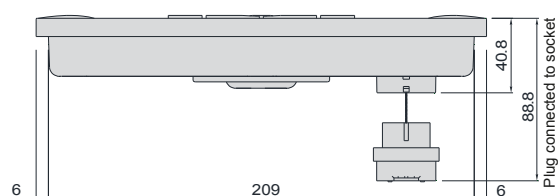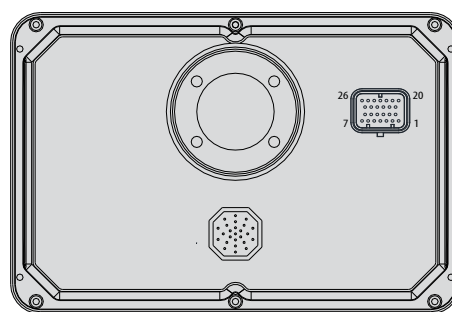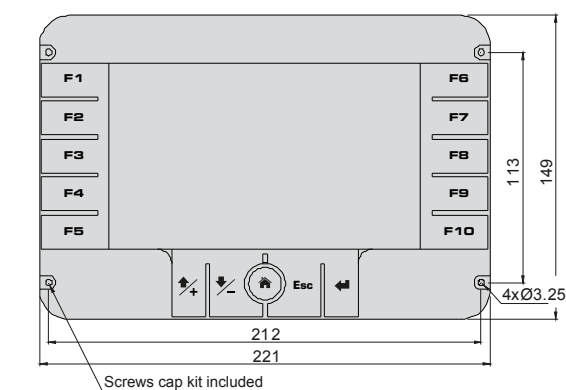

TERA7 LE FULL / TERA7 LE FULL (IO-CORE)







TERA7 LE FULL

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Verticale Vertical	Pkg Q.ty
1051213	-	15	INDASH	-	1
1051237	-	15	OUTDASH	-	1
1051253	-	15	INDASH	X	1
1051266	X	-	OUTDASH	-	1

TERA7 LE FULL (IO-CORE)

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Pkg Q.ty
1075444	X	15	INDASH	1
1075451	X	15	OUTDASH	1

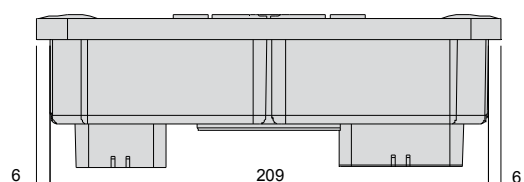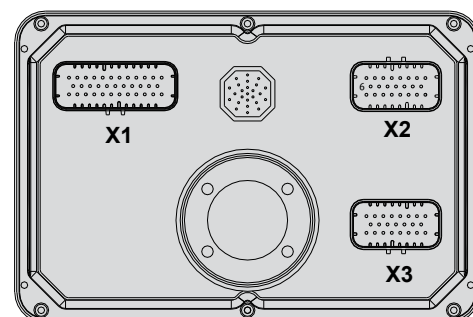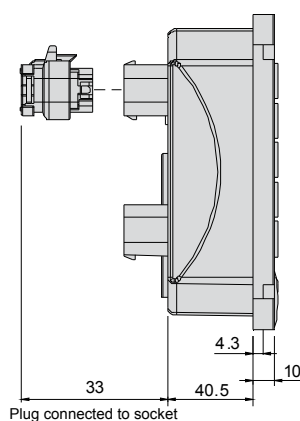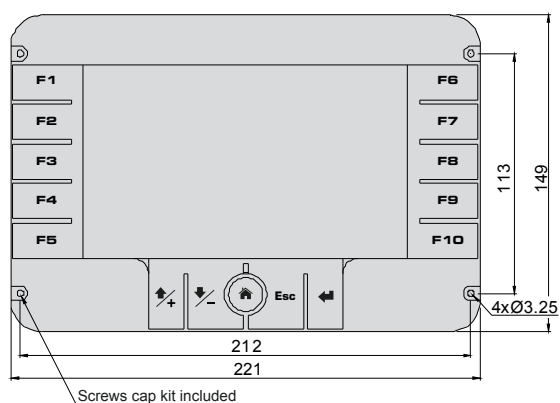

TERA7 EASYFIT ISOBUS (UT & TC)



TERA7 EASY FIT è una versione speciale di TERA7; sono disponibili il tasto di accensione, la porta seriale RS232 e la porta USB sul pannello posteriore. Questa versione è stata progettata appositamente per i kit attachment ISOBUS, per sistemi retrofit e generici, per una comoda installazione ed utilizzo in cabine esistenti.





TERA7 EASY FIT is a special version of TERA7; the power button, the RS232 serial port and the USB port are available on the rear panel. This version was designed specifically for ISOBUS attachment kits, retrofit and generic systems for an easy installation and use in existing cabins.



PN: **1034764**

Supporto di montaggio "RAM mount TM" per versione OUTDASH
"RAM mount TM" mounting support for OUTDASH version

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Note	Pkg Q.ty
1077148	X	15	OUTDASH	UT+TC	1
1077147	X	15	OUTDASH	UT	1

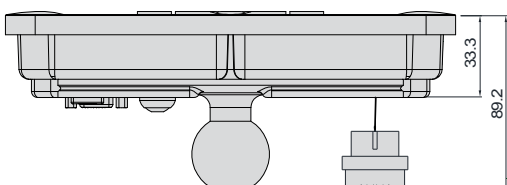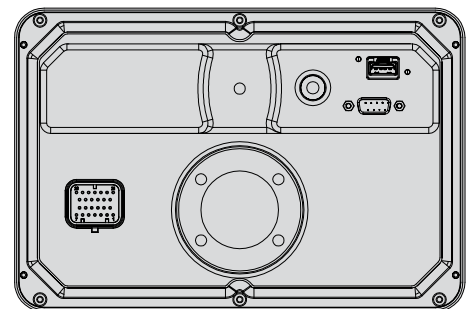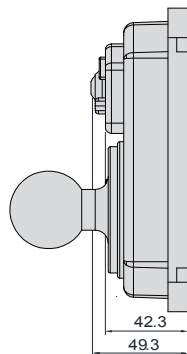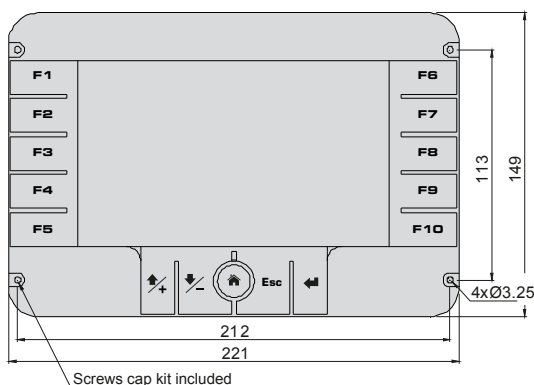

TERA7 EN15000



TERA7 EN15000 è una versione di TERA7 pensata per le applicazioni in cui è richiesta la certificazione EN15000 (nei mezzi di sollevamento). E' dotata di una scheda aggiuntiva a doppio microprocessore che gestisce i led di segnalazione (verde, giallo, rosso) e il buzzer di allarme, in modo da ottemperare alla norma di riferimento.

Questa soluzione integrata permette un uso agevole del display come corpo unico, senza ulteriori componenti o cablaggi.

TERA7 EN15000 is a version of TERA7 designed for applications where EN15000 certification is required (lifting equipment).

It is equipped with an additional double microprocessor board that manages warning LEDs (red, yellow, green) and alarm buzzer, in order to comply with the reference standard.





This integrated solution allows an easy use of this display as single component, without additional components or wiring.



PN: **1034764**

Supporto di montaggio "RAM mount"™ per versione OUTDASH
"RAM mount"™ mounting support for OUTDASH version

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Pkg Q.ty
1082167	-	15	INDASH	1
1086941	-	15	OUTDASH	1

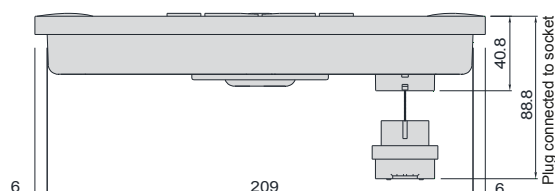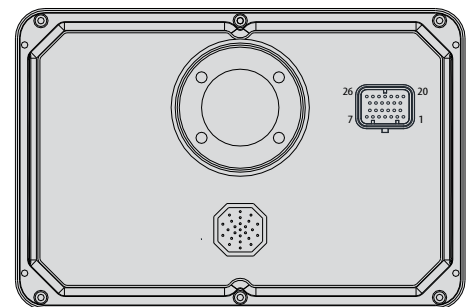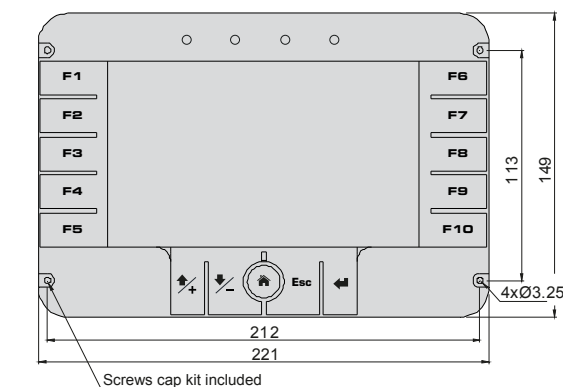

TERA7 FLEX



TERA 7 Flex è un display a 7" (WVGA 800x480) con tecnologia a LED e processore ARM™ a 32 bit.

Può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente a seconda delle esigenze del cliente.

E' disponibile in due versioni: senza tasti o con 5 tasti. Può essere provvisto, come optional, di touch screen con vetro "glass-on-glass" impermeabile e antigraffio. E' stato progettato per soddisfare i requisiti ambientali più severi.

Basato su sistema operativo Linux, TERA 7 Flex è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione HMI di fascia medio-alta.

E' dotato di 2 ingressi videocamera PAL/NTSC, porta USB e due CANBUS. TERA 7 Flex è programmabile, utilizzando l'ambiente di sviluppo software VT3, COBO IDE proprietario, che unisce un'interfaccia WYSIWYG intuitiva e programmazione grafica con lo standard IEC61131 per la gestione I/O.

TERA 7 Flex può essere installato su plancia con relativi supporti specifici.

TERA 7 Flex is a monitor with a 7" (WVGA 800x480) display with LED technology and 32 bit ARM™ processor.

It could be installed both horizontally and vertically depending on the customer needs.

It is equipped with 5 push buttons or without keypad and it is provided with a waterproof glass-on-glass scratchproof touch-screen as optional.

It has been designed to meet the harsh environment. Based on Linux OS, TERA 7 Flex is the ideal HMI solution for any middle-high end application.

It is provided with two PAL/NTSC video camera input, USB port, and two CANBUS.

TERA 7 Flex is fully programmable using VT3 software development tool, COBO proprietary IDE, that combines intuitive WYSIWYG graphic programming with IEC61131 standard for I/O management.

TERA 7 Flex can be installed out-dash with its specific articulated supports.



Supporto di montaggio "KS202"
"KS202" mounting support



PN: **1034764**

Supporto di montaggio "RAM mount™"
per versione OUTDASH
"RAM mount™" mounting support
for OUTDASH version




TERA7 FLEX PORTRAIT

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Supporto di montaggio Mounting support KS202	Pkg Q.ty
1033273	-	5	OUTDASH	X	1
1033284	X	5	OUTDASH		1




TERA7 FLEX LANDSCAPE

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Pkg Q.ty
1033277	X	-	OUTDASH	1
1033278	-	-	OUTDASH	1
1033285	X	5	OUTDASH	1
1033286	-	5	OUTDASH	1

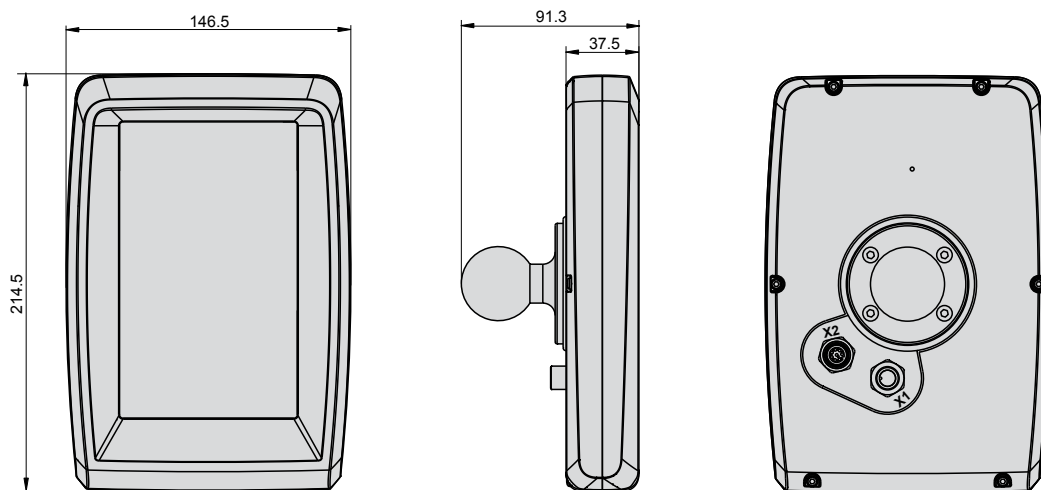

NO BUTTONS

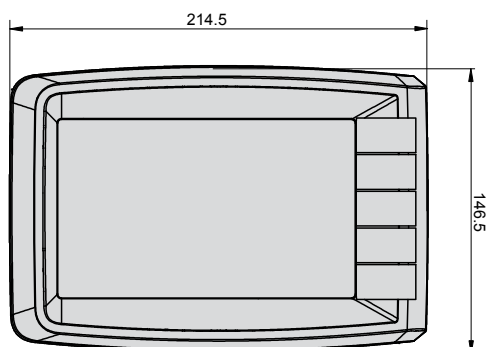

BUTTONS

SPECIFICHE TECNICHE



	TERA 7 LE VIDEO	TERA 7 LE ISOBUS (UT & TC)	TERA 7 LE FULL TERA 7 LE FULL (IO-CORE)
Alimentazione	8 - 32V	8 - 32V	8 - 32V
Temperatura di esercizio	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C
Temperatura di stoccaggio	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65
Display	- A colori TFT a Matrice Attiva, PORTRAIT E LANDSCAPE - Diagonale: 7", 15:9 - Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA) - Area attiva: 152,4 x 91,4 mm - Retroilluminazione bianca a LED - Rapporto di contrasto: 600:1 - Angolo visione orizzontale: 130° - Angolo visione verticale: 110°	- A colori TFT a Matrice Attiva, LANDSCAPE - Diagonale: 7", 15:9 - Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA) - Area attiva: 152,4 x 91,4 mm - Retroilluminazione bianca a LED - Rapporto di contrasto: 600:1 - Angolo visione orizzontale: 130° - Angolo visione verticale: 110°	- A colori TFT a Matrice Attiva, PORTRAIT E LANDSCAPE - Diagonale: 7", 15:9 - Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA) - Area attiva: 152,4 x 91,4 mm - Retroilluminazione bianca a LED - Rapporto di contrasto: 600:1 - Angolo visione orizzontale: 130° - Angolo visione verticale: 110°
Processore	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)
Tasti	Senza Tasti o con 15 Tasti	Senza Tasti o con 15 Tasti	Senza Tasti o con 15 Tasti
CAN BUS	2	2	2
Connettore	Tyco Ampseal 26 pin	Tyco Superseal 26 pin	Tyco Superseal 35 pin
USB (connettore)	1	1	1
Touch	✓ (resistivo tecnologia "glass on glass")	✓ (resistivo tecnologia "glass on glass")	✓ (resistivo tecnologia "glass on glass")
RS232	1	1	2
Video	2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)	2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)	2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)
Memoria Ram	128 + 128 (optional) MB	256 MB	256 MB
Memoria Flash	256 MB	256 MB	256 MB
SD	✗	Solo Slot	Solo Slot
Ethernet	✗	✗	✓
I/O	✗	✗	Opzionale
Sistema operativo	Linux	Linux	Linux
Orologio	Real Time Clock	Real Time Clock	Real Time Clock
Cicalino	✓	✓	✓
LED	✗	✗	✗
Standard di sicurezza	✗	✗	✗

SPECIFICHE TECNICHE



TERA 7 EASYFIT ISOBUS	TERA 7 EN15000	TERA 7 FLEX
8 - 32V	8 - 32V	8 - 32V
- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 80°C
- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C
IP65	IP65	- IP66
- A colori TFT a Matrice Attiva, LANDSCAPE - Diagonale: 7", 15:9 - Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA) - Area attiva: 152,4 x 91,4 mm - Retroilluminazione bianca a LED - Rapporto di contrasto: 600:1 - Angolo visione orizzontale: 130° - Angolo visione verticale: 110°	- A colori TFT a Matrice Attiva, LANDSCAPE - Diagonale: 7", 15:9 - Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA) - Area attiva: 152,4 x 91,4 mm - Retroilluminazione bianca a LED - Rapporto di contrasto: 600:1 - Angolo visione orizzontale: 130° - Angolo visione verticale: 110°	- Display a colori TFT a matrice attiva, PORTRAIT E LANDSCAPE - Dimensione diagonale: 7" - Risoluzione 800 x 480 pixel - Area attiva 152,4 x 91,4 mm - Luce "Backlight" bianca a LED - Rapporto di contrasto: 500 - Angolo di visione orizzontale: 60° - Angolo di visione verticale: 50°
iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz), + 2 Freescale 8 bit 40Mhz	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)
15	15	Senza Tasti o con 5 Tasti
2	2	2
Tyco Superseal 35 pin, 1 DB9 (RS232), 1	Tyco Superseal 26 pin	2 off M12, 8 poli
1	1	✗
✓ (resistivo tecnologia "glass on glass")	✗	✓ (resistivo tecnologia "glass on glass")
2	2	✗
2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)	2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)	2 (PAL/NTSC attivati singolarmente)
256 MB	256 MB	125 MB
256 MB	256 MB	256 MB
Solo Slot	Solo Slot	Solo Slot
✗	✗	✗
✗	✗	✗
Linux	Linux	Linux
Real Time Clock	Real Time Clock	Real Time Clock
✓	✓ controllato da scheda separata	✓
✗	4 led (verde, giallo, rosso) controllati da scheda separata	✗
✗	EN15000	✗



TECHNICAL SPECIFICATIONS



	TERA 7 LE VIDEO	TERA 7 LE ISOBUS (UT & TC)	TERA 7 LE FULL TERA 7 LE FULL (IO-CORE)
Power supply	8 - 32V	8 - 32V	8 - 32V
Operating Temperature	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C
Storage Temperature	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C
Sealing degree	IP65	IP65	IP65
Display	- TFT active matrix color display, PORTRAIT AND LANDSCAPE - Diagonal size: 7", 15:9 - Resolution: 800 x 480 pixel (WVGA) - Active area: 152,4 x 91,4 mm - LED white backlight - Contrast ratio: 600:1 - Horizontal viewing angle: 130° - Vertical viewing angle: 110°	- TFT active matrix color display, LANDSCAPE - Diagonal size: 7", 15:9 - Resolution: 800 x 480 pixel (WVGA) - Active area: 152,4 x 91,4 mm - LED white backlight - Contrast ratio: 600:1 - Horizontal viewing angle: 130° - Vertical viewing angle: 110°	- TFT active matrix color display, PORTRAIT AND LANDSCAPE - Diagonal size: 7", 15:9 - Resolution: 800 x 480 pixel (WVGA) - Active area: 152,4 x 91,4 mm - LED white backlight - Contrast ratio: 600:1 - Horizontal viewing angle: 130° - Vertical viewing angle: 110°
Microprocessor	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)
Keypad	Without keypad or with 15 push buttons	Without keypad or with 15 push buttons	Without keypad or with 15 push buttons
CAN BUS	2	2	2
Connector	Tyco Ampseal 26 pin	Tyco Superseal 26 pin	Tyco Superseal 35 pin
USB (connector)	1	1	1
Touch	✓ (resistive "glass on glass" technology)	✓ (resistive "glass on glass" technology)	✓ (resistive "glass on glass" technology)
RS232	1	1	2
Video	2 (PAL/NTSC individually activated)	2 (PAL/NTSC individually activated)	2 (PAL/NTSC individually activated)
Ram memory	128 + 128 (optional) MB	256 MB	256 MB
Flash memory	256 MB	256 MB	256 MB
SD	✗	Slot Only	Slot Only
Ethernet	✗	✗	✓
I/O	✗	✗	Optional
Operating system	Linux	Linux	Linux
Clock	Real Time Clock	Real Time Clock	Real Time Clock
Buzzer	✓	✓	✓
LED	✗	✗	✗
Safety standards	✗	✗	✗



TECHNICAL SPECIFICATIONS



TERA 7 EASYFIT ISOBUS	TERA 7 EN15000	TERA 7 FLEX
8 - 32V	8 - 32V	8 - 32V
- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 75°C	- 40°C ÷ + 80°C
- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C	- 40°C ÷ + 85°C
IP65	IP65	- IP66
- TFT active matrix color display, LANDSCAPE - Diagonal size: 7", 15:9 - Resolution: 800 x 480 pixel (WVGA) - Active area: 152,4 x 91,4 mm - LED white backlight - Contrast ratio: 600:1 - Horizontal viewing angle: 130° - Vertical viewing angle: 110°	- TFT active matrix color display, LANDSCAPE - Diagonal size: 7", 15:9 - Resolution: 800 x 480 pixel (WVGA) - Active area: 152,4 x 91,4 mm - LED white backlight - Contrast ratio: 600:1 - Horizontal viewing angle: 130° - Vertical viewing angle: 110°	- TFT active matrix color display, PORTRAIT AND LANDSCAPE - Diagonal size: 7" - Resolution 800 x 480 pixel - Active area 152,4 x 91,4 mm - White LED backlight - Contrast ratio: 500 - Horizontal viewing angle: 60° - Vertical viewing angle: 50°
iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz) + 2 Freescale 8 bit 40Mhz	iMX356 (32 bit, ARM11, 532MHz)
15	15	Without keypad or with 5 push buttons
2	2	2
Tyco Superseal 35 pin, 1 DB9 (RS232), 1	Tyco Superseal 26 pin	2 off M12, 8 poli
1	1	✗
✓ (resistive "glass on glass" technology)	✗	✓ (resistive "glass on glass" technology)
2	2	✗
2 (PAL/NTSC individually activated)	2 (PAL/NTSC individually activated)	2 (PAL/NTSC individually activated)
256 MB	256 MB	125 MB
256 MB	256 MB	256 MB
Slot Only	Slot Only	Slot Only
✗	✗	✗
✗	✗	✗
Linux	Linux	Linux
Real Time Clock	Real Time Clock	Real Time Clock
✓	✓ controlled by a separate electronic	✓
✗	4 LEDs (green, yellow, red) controlled by a separate electronic	✗
✗	EN15000	✗

CANVIEW4-V



CANVIEW4 è un display 4.3" programmabile general purpose, utilizzabile per ogni applicazione su macchine mobili. Compatto e dotato di stile molto moderno, è comunque progettato secondo i più severi standard industriali. Può essere installato in cabine o in esterno. Le sue caratteristiche di velocità e dimensione memoria lo rendono adatto a qualunque applicazione

CANVIEW4 is a general purpose programmable 4.3" size display, usable for any mobile machine applications. Compact and very modern looking, it is anyway designed under the hardest industrial standard requirements. It can be installed indoor or outdoor, and its wide memory and speed makes it the best option for any machine.



CANVIEW4 NO BUTTONS

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Pkg Q.ty
1080170	X	-	OUTDASH	1
1080976	X	-	INDASH	1
1094358	-	-	OUTDASH	1
1095399	-	-	INDASH	1

CANVIEW4 BUTTONS

Codice ordinazione Purchase code	Touchscreen	Tasti Push buttons	Fissaggio Fixing	Pkg Q.ty
1076313	-	5	OUTDASH	1
1076536	-	5	INDASH	1



PN: **1034761**


Supporto di montaggio "RAM mount™"
per versione OUTDASH
"RAM mount™" mounting support
for OUTDASH version

SPECIFICHE TECNICHE


Alimentazione	8 - 32V
Temperatura di funzionamento	- 40°C ÷ +75°C
Grado di protezione	IP65
Display	TFT 4.3", 480 x 272 pixels, 800 cdm, 600:1 contrast ratio
Processore	ARM Cortex M4, 32 bit
Frequenza	180 Mhz
Memoria FLASH	16MB
Memoria RAM	16MB
Visibilità al sole	✓
RTC	✓
Wake up mode	Alimentazione, messaggio CAN
Tempo di boot	< 3 sec
Sensore temperatura interna	✓
Tasti	5 tasti su pannello frontale (silicone)
Touch	Resistivo
Buzzer	85 Db
Porte di comunicazione	- 2 CAN BUS - 1 USB port - 1 RS232 port (TX/RX)
Video Input (optional)	1 PAL/NTSC standard input
Ingressi/ Uscite (optional)	- 2 ingressi analogici/digitali - 4 uscite High Side 2A
Connettore	AMP automotive 26 pin
Standards	CE EMC industrial, automotive
Programmazione	C, C++ (ARM Gnu, HAL graphic library), VT3 tool

TECHNICAL SPECIFICATIONS




Power supply	8 - 32V
Operative temperature	- 40°C ÷ +75°C
Sealing degree	IP65
Display	TFT 4.3", 480 x 272 pixels, 800 cdm, 600:1 contrast ratio
Main CPU	ARM Cortex M4, 32 bit
Frequency	180 Mhz
FLASH Memory	16MB
RAM Memory	16MB
Sun readability	✓
RTC	✓
Wake up mode	Power supply, CAN message
Boot time	< 3 sec
Internal temperature sensor	✓
Keypad	5 push buttons on front panel (silicon keypad)
Touch	Resistive
Buzzer	85 Db
Communication ports	- 2 CAN BUS - 1 USB port - 1 RS232 port (TX/RX)
Video Input (optional)	1 PAL/NTSC standard input
I/O List (optional)	- 2 analog/digital Inputs - 4 Outputs High Side 2A
Connector	AMP automotive 26 pin
Standards	CE EMC industrial, automotive
Programming	C, C++ (ARM Gnu, HAL graphic library), VT3 tool

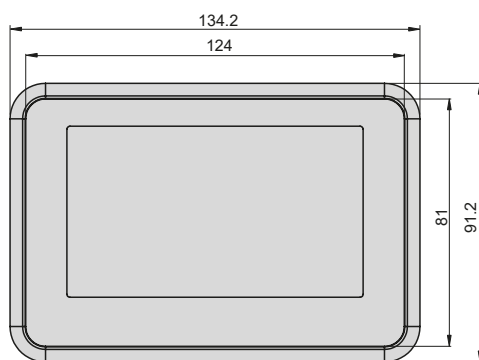

NO BUTTONS

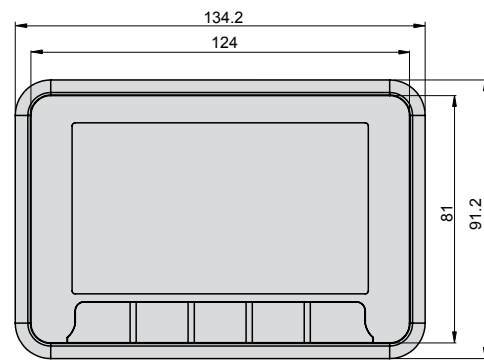

BUTTONS

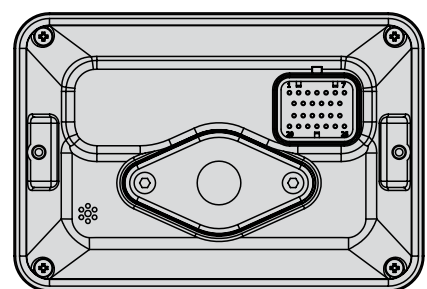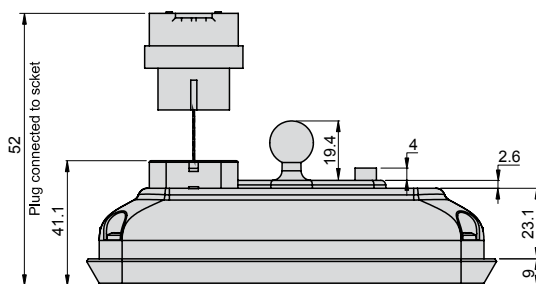

GERMANY

COBO DEUTSCHLAND GmbH
Zum Schürmannsgraben, 12E
D-47441 - Moers
Germany
Phone: +49 (0) 2841 88238 0
Fax: +49 (0) 2841 88238 23
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-deutschland.com

FRANCE

COBO FRANCE Sarl
Allée de l'Europe, 2 - Zone Coriolis
71210 - Ecuisses
France
Phone: +33 (0) 3 857 30560
Fax: +33 (0) 3 857 85606
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo-france.com

NORTH AMERICA

COBO USA Corporation
West Division Street, 304
52655 - West Burlington
Iowa - Usa
Phone: +1 319 754 5585
Fax: +1 319 754 8724
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobointernational.com

LATIN AMERICA

COBO COMPONENTES AGR. E IND. Ltda
Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 9-C
89219-600 Zona Industrial - Joinville
Santa Catarina - Brasil
Phone: +55 47 3305 0095
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

OCEANIA

COBO OCEANIA Ltd
Burnside Road, 9/93
4207 Stapylton - Brisbane
Queensland - Australia
Phone: +61 (0) 7 3807 4866
Fax: +61 (0) 7 3807 6780
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobo.com.au

SOUTH-EAST ASIA

COBO ASIA Ltd
Heung Yip Road, 2 - One Island South
622 6/F Unit - Wong Chuk Hang
Hong Kong
Phone: +852 3590 3588
Fax: +852 3590 3566
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

CHINA

COBO GUANGZHOU Ltd
Qiaotou Street, 226 - Beishan - Haizhu
51000 - Guangzhou
People's Republic of China
Phone: +86 20 8922 5611
Fax: +86 20 8922 5635
E-mail: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobochina.cn

INDIA

COBO INDIA Branch Office
Mathura Road, 13/6 - 4th floor, 403
121003 NH-2 - Faridabad
Haryana - India
Phone: +91 129 4871206
Email: info@cobogroup.net
Web Site: www.cobogroup.net

**C.O.B.O. SpA**

Via Tito Speri, 10
25024 Leno (Brescia) ITALY
Phone +39 030 90451
Fax +39 030 9045330



info@cobogroup.net | www.cobogroup.net

Le informazioni contenute nella presente informativa hanno scopo puramente indicativo.
L'Azienda si riserva senza preavviso il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica del prodotto.
The information published in this catalogue is purely indicative. The Company reserves the right to introduce all technological changes of the present product at any time and without prior notice.