



35

LAMPEGGIANTI E LAMPAD E ROTANTI

FLASHING AND
ROTATING BEACONS

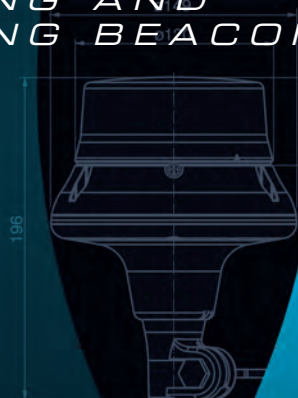





35

LAMPEGGIANTI E LAMPAD E ROTANTI

*FLASHING AND
ROTATING BEACONS*

Highlight Range

- **Lampeggianti (non omologate) per carrelli elevatori**

Grado di protezione: IP54

Materiale base: Policarbonato

Materiale calotta: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 10 - 100 V

Potenza assorbita: 13W

Frequenza lampeggio: 2 Hz

Durata impulso: 150 ms

Temperatura di funzionamento: - 20° C ÷ + 60° C

Fissaggio: standard ISO 4148 forma B1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)



- **Flashing beacons (not homologated) for forklifts**

Sealing: IP54

Base material: Polycarbonate

Lens material: Polycarbonate

Power supply voltage: 10 - 100 V

Power consumption: 13W

Flashing frequency: 2 Hz



Pulse duration: 150 ms

Operating temperature: $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

Mount: Standard ISO 4148 form B1

Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - *Flat mount, 3 bolts fixing*

[illegible]

Highlight Range

• Lampeggianti e lampade rotanti



Grado di protezione: IP66
Materiale base: Alluminio
Materiale calotta: Polycarbonato
Tensione di alimentazione: 9 - 32V
Potenza assorbita: 11W
Frequenza lampeggio: 2 Hz
Durata impulso: 180 ms
Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
Omologazione: ECE regolamento 65 - SAE J845
Compatibilità elettromagnetica (EMC)



• Flashing and rotating beacons


Sealing: IP66
Base material: Aluminium
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 9 - 32V
Power consumption: 11W
Flashing frequency: 2 Hz
Pulse duration: 180 ms
Operating temperature: - 40° C ÷ + 50° C
Homologation: ECE 65 regulation - SAE J845
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, three bolts fixing




P/N	VERSIONE VERSION	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
35.8002.0000	Flashing	●	●	
35.8010.0000	Effetto rotante Rotating effect	●	●	
35.8003.0000	Flashing	○	●	
35.8011.0000	Effetto rotante Rotating effect	○	●	
35.8018.0000 (Non omologata - Not homologated)	Flashing	●	●	

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

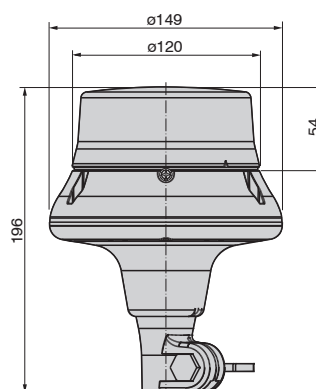


P/N	VERSIONE VERSION	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
35.8006.0000	Flashing	●	●	
35.8014.0000	Effetto rotante Rotating effect	●	●	
35.8007.0000	Flashing	○	●	
35.8015.0000	Effetto rotante Rotating effect	○	●	





Fissaggio con innesto tubolare - Pipe mount



P/N	VERSIONE VERSION	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
35.8008.0000	Flashing	●	●	
35.8016.0000	Effetto rotante Rotating effect	●	●	
35.8009.0000	Flashing	○	●	
35.8017.0000	Effetto rotante Rotating effect	○	●	

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h



P/N	VERSIONE VERSION	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
35.8004.0000	Flashing	●	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000
35.8012.0000	Effetto rotante Rotating effect	●	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000
35.8005.0000	Flashing	○	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000
35.8013.0000	Effetto rotante Rotating effect	○	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000

Flash Range



- Lampeggianti xeno (non omologate) per carrelli elevatori

Grado di protezione: IP54
Materiale base: Tecnopolimero
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 10 - 100V
Resa luminosa: 1800 cd
Potenza assorbita: 5W
Compatibilità elettromagnetica (EMC)




- Xenon beacons (not homologated) for forklifts

Sealing: IP54
Base material: Technopolymer
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 10 - 100V
Light intensity: 1800 cd
Power consumption: 5W
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing




P/N	TYPE	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.186.000		●	
35.1001.0000		●	
35.0236.0000		●	
35.0235.0000		●	




P/N	TYPE	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.197.000	A	●	
35.185.000 (con cicalino - with buzzer) Livello sonoro 60Db - 100 cm Sound level 60Db - 100 cm	B	●	

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

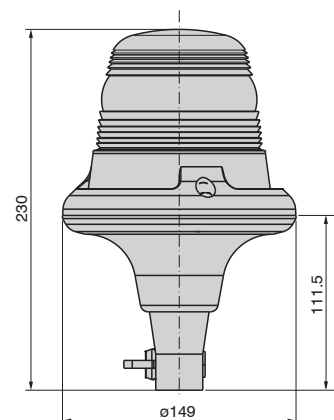


P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.189.000	●	


Fissaggio con innesto tubolare - Pipe mount

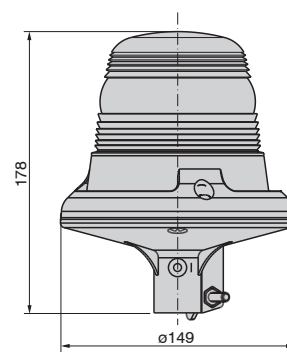

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.1000.0000	●	

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.190.000	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000

Revolux Range



• Lampeggianti xeno

Grado di protezione: IP54
 Materiale base: Polipropilene
 Materiale calotta: Policarbonato
 Tensione di alimentazione: 12 - 24V
 Resa luminosa: Ambra 143 cd - blu 63 cd
 Omologazione: ECE regolamento 65
 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Xenon beacons


Sealing: IP54
 Base material: Polypropylene
 Lens material: Polycarbonate
 Power supply voltage: 12 - 24V
 Light intensity: Amber 143 cd - blue 63 cd
 Homologation: ECE 65 regulation
 Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing




P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.0110.0000	●	100
35.0113.0000	●	100
35.0132.0000 (Non omologata - Not homologated)	●	100

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

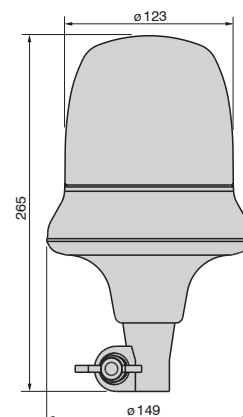

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.0112.0000 (Base in gomma 60 Sh - Rubber base 60 Sh)	●	
35.0130.0000 (Base in gomma 90 Sh - Rubber base 90 Sh)	●	

[illegible]

Revolux Range






• Lampade rotanti

Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Assorbimento: 4,6 Amp 12V
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Rotating beacons

Sealing: IP54
Base material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12V or 24V
Power consumption: 4,6 Amp 12V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing





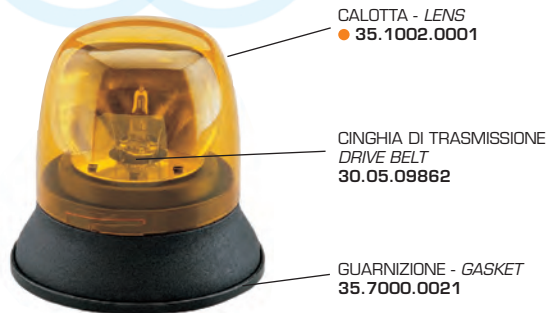


P/N	TYPE	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.088.000	A	●		
35.093.000	A	●	CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000	
35.098.000	A	●		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000
35.422.000	B	●		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000

Base piana con fissaggio viti dall'alto - Flat mount with screws fixing from the top




MONTAGGIO DELLA
LAMPADA SUL VEICOLO
ROTATING BEACON FIXING
SYSTEM ON THE VEHICLE




P/N	TYPE	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.0124.0000	A	●		
35.0124.1000	A	●		
35.0129.0000	B	●		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000
35.0128.0000	A	●		

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

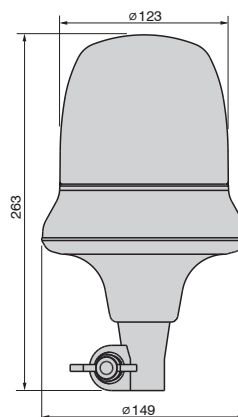


P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	* BASE FLESSIBILE FLEXIBLE PIPE	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.1003.0000	●	35.1003.0300		
35.1003.0000 (Lampada / Bulb 24V HEAVY DUTY)	●	35.1003.0300		
35.091.000 (Base in gomma 65Sh - Rubber base 65Sh)	●	35.7002.0300		
35.0131.0000 (Base in gomma 90Sh - Rubber base 90Sh)	●	35.7002.0300		
35.0125.0000 (Non omologata - Not homologated)	●	35.7002.0300		

Fissaggio con innesto tubolare a ghiera - Pipe mount with metal ring

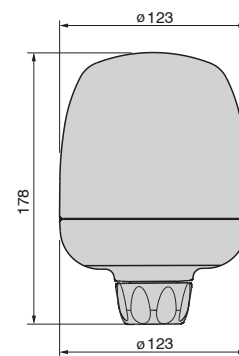


P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	TYPE	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.089.000	●			

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h
Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.090.000	●	CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000	
35.0116.0000	●		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 40 Km/h
Magnetic mount for max speed up to 40 Km/h

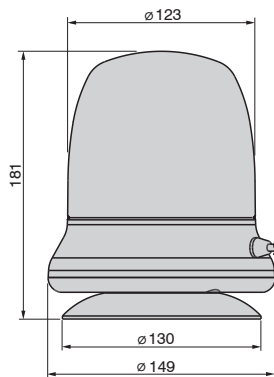

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.092.000	●	CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000	
35.094.000	●		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
35.099.000	●		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

200 Range

• Lampade rotanti

Grado di protezione: IP53

Materiale base: ABS

Materiale calotta: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 12V o 24V

Omologazione: ECE regolamento 65

• Rotating beacons

Sealing: IP53





Base material: ABS

Lens material: Polycarbonate

Power supply voltage: 12V or 24V



Homologation: ECE 65 regulation

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing

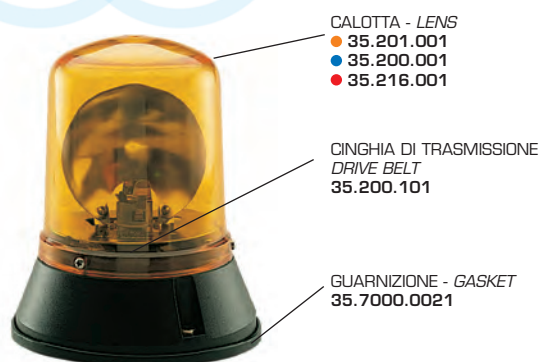

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.201.000	●		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
35.233.000	●		
35.200.000	●		

Base piana, fissaggio a 1 vite M12 - Flat mount, 1 bolt M12 fixing




P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.213.000	●		
35.212.000	●		




CALOTTA - LENS
 ● 35.201.001
 ● 35.200.001
 ● 35.216.001

CINGHIA DI TRASMISSIONE
 DRIVE BELT
 35.200.101

INNESTO TUBOLARE
 PIPE MOUNT
 35.208.200



H1
 12V-55W
 24V-70W




P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.209.000	●		
35.208.000	●		




CALOTTA - LENS
 ● 35.201.001
 ● 35.200.001
 ● 35.216.001

CINGHIA DI TRASMISSIONE
 DRIVE BELT
 35.200.101

BASE MAGNETICA
 MAGNETIC BASE
 35.7004.0500



H1
 12V-55W
 24V-70W



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.205.000	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000	
35.0234.0000	●		
35.204.000	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000	

Aerodrop Range



- Lampeggianti xeno

Grado di protezione: IP54
Materiale base: ABS
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Xenon beacons


Sealing: IP54
Base material: ABS
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.7006.0000	●	 100
35.7007.0000	●	 100

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

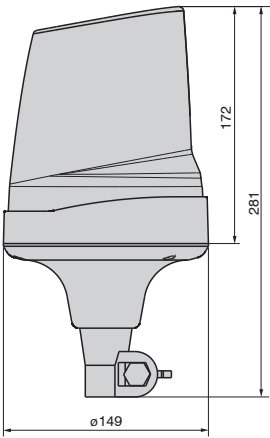

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.7008.0000	●	
35.7009.0000	●	

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h
Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h




CALOTTA - LENS
● 35.7006.0002
● 35.7007.0002

BASE MAGNETICA
- MAGNETIC BASE
35.7004.0500



XENON GAS
60.35.45406

[illegible]

Aerodrop Range


- Lampade rotanti

Grado di protezione: IP54
Materiale base: ABS
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)




- Rotating beacons

Sealing: IP54
Base material: ABS
Lens material: Metacrylate
Power supply voltage: 12V or 24V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing



H1
12V-55W
24V-70W




P/N	TYPE	COLORE CALOTTA LENS COLOR
35.7000.0000	A	●
35.7014.0000	B	●
35.7001.0000	A	●

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount



H1
12V-55W
24V-70W

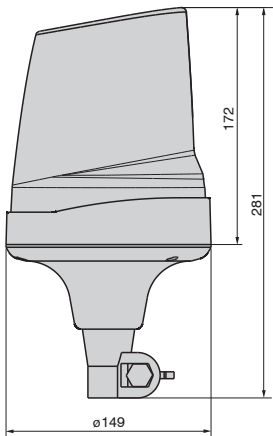

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.7002.0000	●	
35.7003.0000	●	

Fissaggio con innesto tubolare
Pipe mount




CALOTTA - LENS
● 35.7000.0002

CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862

INNESTO TUBOLARE
PIPE MOUNT
35.001.411



H1
12V-55W
24V-70W

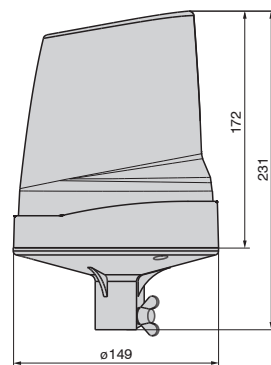

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.7013.0000	●	

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h
Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h




CALOTTA - LENS
● 35.7000.0002
● 35.7001.0002



CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862

BASE MAGNETICA
MAGNETIC BASE
35.7004.0500



H1
12V-55W
24V-70W



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.7004.0000	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000
35.7005.0000	●	 CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000

Discovery Range


- Lampade rotanti

Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polipropilene
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Rotating beacons

Sealing: IP54
Base material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12V or 24V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - Flexible pipe mount

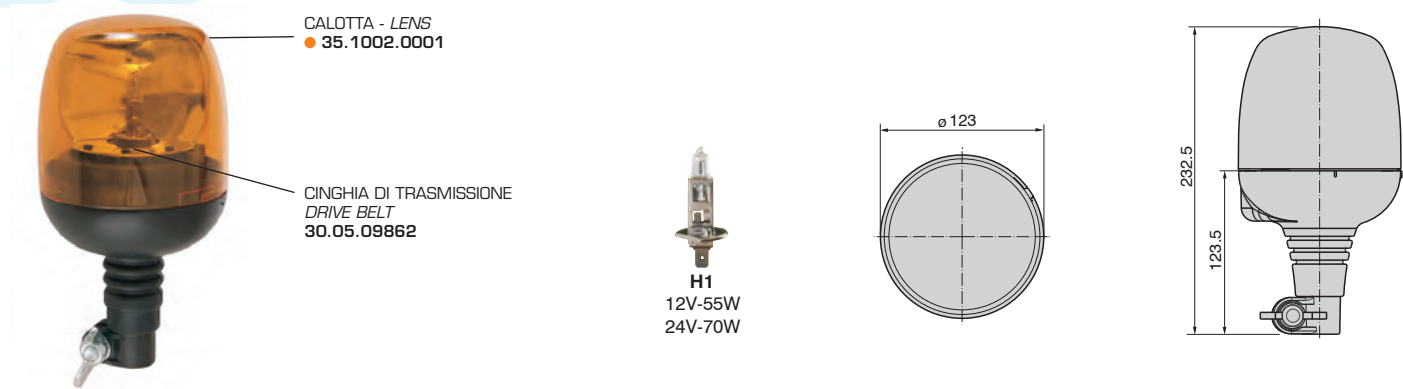

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.1002.0000		

400 Range

• **Lampade xeno**

Grado di protezione: IP54
Materiale base: ABS
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Omologazione: ECE Regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• **Xenon beacons**



Sealing: IP54
Base material: ABS
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - *Flat mount, 3 bolts fixing*



CALOTTA - LENS
● 35.430.001
● 35.431.001

GUARNIZIONE
GASKET
35.7000.0021





P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.430.000	●	●	
35.431.000	●	●	
35.0436.0000	●	●	

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - *Flexible pipe mount*





CALOTTA - LENS
● 35.430.001
● 35.431.001

BASE FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPE
35.7002.0500



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.434.000	●	
35.435.000	●	

[illegible]

400 Range

• Lampade rotanti

Grado di protezione: IP53

Materiale base: ABS o gomma

Materiale calotta: Metacrilato

Tensione di alimentazione: 12V o 24V

Omologazione: Ece Regolamento 65

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Rotating beacons

Sealing: IP53

Base material: ABS or rubber



Lens material: Metacrylate

Power supply voltage: 12V or 24V

Homologation: ECE 65 regulation




Electromagnetic compatibility (EMC)

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.400.000	●		
35.0422.0000	●		
35.0424.0000	●		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000
35.0425.0000	●		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
35.401.000	●		
35.0429.0000 (Non omologata - Not homologated)	●		

Base in gomma, fissaggio a 3 viti - Flat rubber base, 3 bolts fixing
 IP66

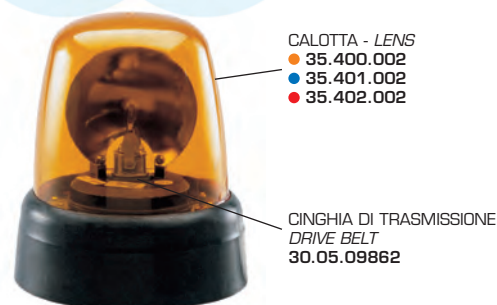



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.416.000	●		
35.417.000	●		
35.421.000 (Non omologata - Not homologated)	●		

Base in gomma, fissaggio a 3 prigionieri - *Flat rubber base, 3 studs fixing*
IP66



CALOTTA - LENS
● 35.400.002
● 35.401.002
● 35.402.002

CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.418.000	●		
35.0423.0000	●	 cavo ADR cable	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
35.419.000	●		
35.420.000 (Non omologata - Not homologated)	●		



Base piana, fissaggio a 1 vite M12 - *Flat mount, 1 bolt M12 fixing*



CALOTTA - LENS
● 35.400.002
● 35.401.002

CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862

FISSAGGIO CENTRALE
CENTRAL MOUNT
35.122.200



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.402.000	●		
35.403.000	●		



Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare - *Flexible pipe mount*



CALOTTA - LENS
● 35.400.002
● 35.401.002



CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862

BASE FLESSIBILE
FLEXIBLE PIPE
35.7002.0500

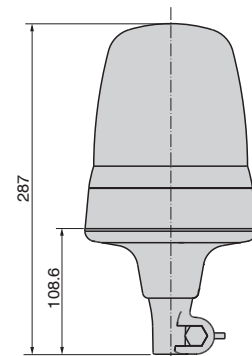



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.408.000 (Base in gomma 65Sh - Rubber base 65Sh)	●		
35.409.000	●		
35.0437.0000 (Base in gomma 90Sh - Rubber base 90Sh)	●		

Fissaggio a base flessibile con innesto tubolare + griglia di protezione - Flexible pipe mount + protection grid

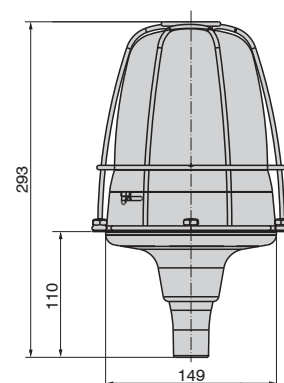



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.0426.0000	●	
35.0427.0000	●	
35.0428.0000 (Non omologata - Not homologated)	●	

Fissaggio con innesto tubolare - Pipe mount



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.404.000	●	
35.405.000	●	

Fissaggio a base magnetica per velocità max fino a 80 Km/h Magnetic mount for max speed up to 80 Km/h



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.406.000	●	CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000
35.407.000	●	CAVO - CABLE 35.042.003 SPINA - PLUG 35.043.000

100 Range

• Lampade rotanti

Grado di protezione: IP53
Materiale base: Poliammide
Materiale calotta: Metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Omologazione: ECE regolamento 65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

• Rotating beacons

Sealing: IP53
Base material: Polyamide
Lens material: Metacrylate
Power supply voltage: 12V or 24V
Homologation: ECE 65 regulation
Electromagnetic compatibility (EMC)


Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing




CALOTTA - LENS
● 35.010.003
● 35.040.011 (35.194.000)
● 35.010.002
● 35.023.011

CINGHIA DI TRASMISSIONE
DRIVE BELT
30.05.09862



GUARNIZIONE
GASKET
35.7000.0021



H1
12V-55W
24V-70W



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.102.000	●	●		
35.137.000	●	●		
35.138.000	●	●		
35.191.000	●	●		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
35.199.000	●	●		DEUTSCH 2 VIE DEUTSCH 2 PINS 27.0909.0000
35.162.000	●	●		
35.156.000	●	●		
35.0101.0000	●	●		
35.0100.0000	●	●		
35.0122.0000 con filtro antidisturbo - with noise filter	●	●		
35.0123.0000 con filtro antidisturbo - with noise filter	●	●		

P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.194.000 (con lampada - <i>with bulb</i>) P21W				
35.101.000				
35.158.000 con filtro antisturbo - <i>with noise filter</i>				
35.192.000 con filtro antisturbo - <i>with noise filter</i>				
35.161.000				
35.155.000				
35.104.000 (Non omologata - <i>Not homologated</i>)				

Base piana alta, fissaggio a 3 viti - *High flat base, 3 bolts fixing*



CALOTTA - LENS

 35.012.011

 35.010.011


 35.023.011

CINGHIA DI TRASMISSIONE


DRIVE BELT
35.100.101

GUARNIZIONE


GASKET
35.033.001



H1
12V-55W
24V-70W



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE BASE BASE COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.128.000				
35.127.000				
35.130.000 (Non omologata - <i>Not homologated</i>)				

[illegible]

Magnum Range

• Lampeggianti xeno

Grado di protezione: IP54

Materiale base: Tecnopolimero

Materiale calotta: Metacrilato

Tensione di alimentazione: 12V o 24V

Omologazione: ECE Regolamento 65

• Xenon beacons

Sealing: IP54

Base material: Technopolymer

Lens material: Metacrylate

Power supply voltage: 12V or 24V

Homologation: ECE 65 regulation



Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing

CALOTTA - LENS

● AV.35.0063

● AV.35.0066

● AV.35.0065



P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
AV.35.0043.41	12V	●		
AV.35.0043.42	24V	●		
AV.35.0044.41	12V	●		
AV.35.0044.42	24V	●		
AV.35.0045.41 (Non omologata - Not homologated)	12V	●		
AV.35.0045.42 (Non omologata - Not homologated)	24V	●		

Magnum Range

• Lampade rotanti

Grado di protezione: IP54

Materiale base: Tecnopolimero

Materiale calotta: Metacrilato

Tensione di alimentazione: 12V o 24V

Omologazione: ECE Regolamento 65

• Rotating beacons

Sealing: IP54

Base material: Technopolymer

Lens material: Metacrylate

Power supply voltage: 12V or 24V

Homologation: ECE 65 regulation

Base piana, fissaggio a 3 viti - Flat mount, 3 bolts fixing




CALOTTA - LENS


● AV.35.0063

● AV.35.0064

● AV.35.0065



H1
12V-55W
24V-70W



P/N	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
35.064.000	●		
35.065.000	●		
35.078.000 (Non omologata - Not homologated)	●		



• **Kit di fissaggio**

• **Mounting kit**





35.116.200

Per base magnetica
For magnetic mount

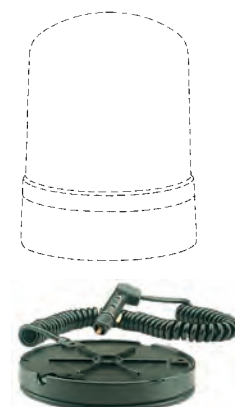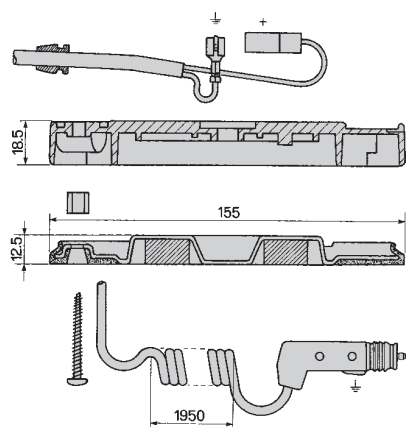

35.7004.0500



Base magnetica completa
Complete magnetic base

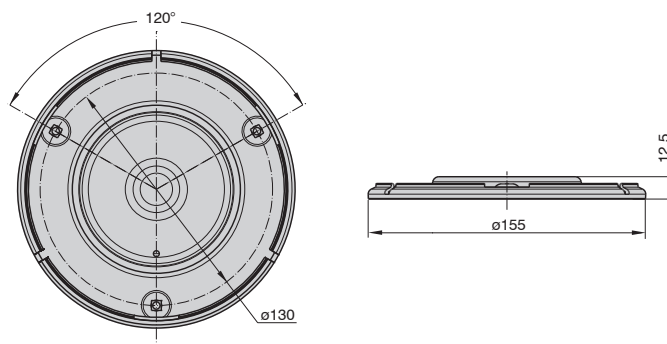


Per innesto tubolare
For pipe mount




P/N	Per serie For range
35.001.411	AERODROP (rotanti/rotating)
35.112.200	

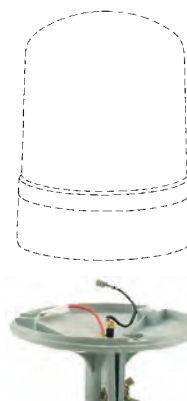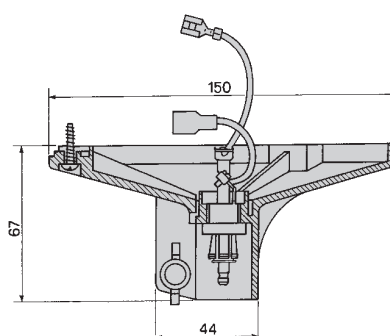


Per innesto tubolare
For pipe mount

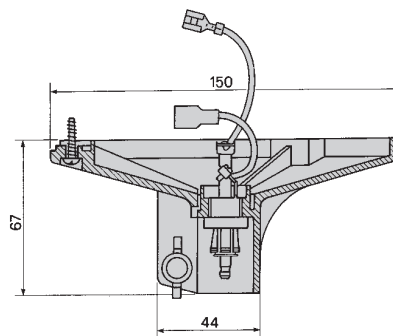


P/N	Per serie For range
35.208.200	200 (rotanti/rotating)
35.164.200	400 (rotanti/rotating)

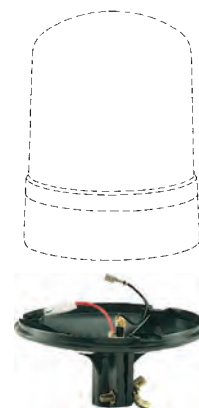


Per innesto tubolare
For pipe mount

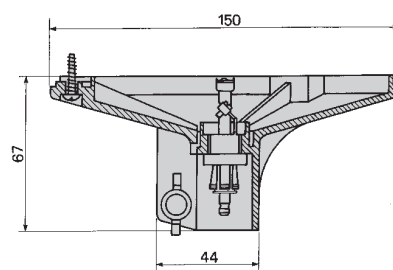


P/N	Per serie For range
35.1000.0030	FLASH (xeno/xenon)
35.001.431	HIGHLIGHT (led)
35.001.450	

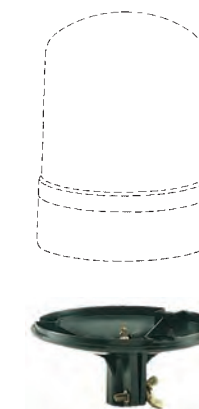


Centrale
Central

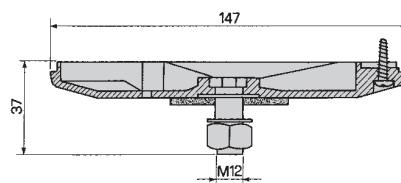


P/N	Per serie For range
35.212.200	200 (rotanti/rotating)
35.122.200	400 (rotanti/rotating)



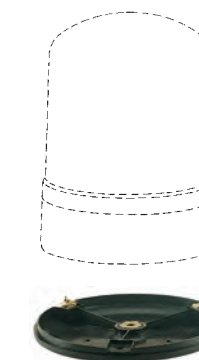


Guarnizione
Gasket





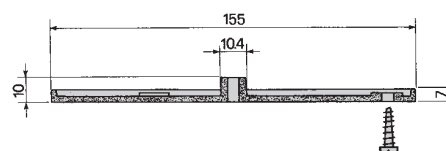


P/N	Per serie For range
35.201.200	200 (rotanti/rotating)
35.200.200	REVOLUX (rotanti/rotating) 400 (rotanti/rotating)
35.100.200	100 (rotanti/rotating)
35.132.200	100 (rotanti/rotating) solo per / only 35.138.000
35.0422.0200	400 (rotanti/rotating)
35.106.200	

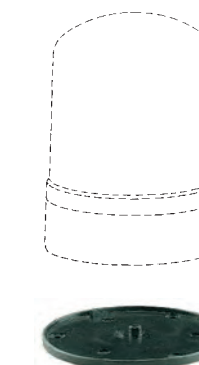


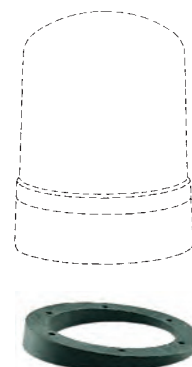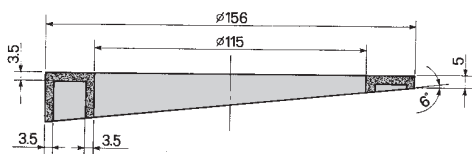35.001.010Base in gomma
Rubber basePer base flessibile con innesto tubolare
For flexible pipe mount


P/N	Per serie For range
35.7002.0300	REVOLUX (rotanti/rotating) AERODROP (rotanti/rotating)
35.7002.0500	FLASH (xeno/xenon) 400 (xeno/xenon) 400 (rotanti/rotating)
35.7006.0500	HIGHLIGHT (led) REVOLUX (xeno/xenon) AERODROP (xeno/xenon)
35.1003.0300	REVOLUX (rotanti/rotating) solo per / only 35.1003.0000
35.408.300 ad esaurimento until stocks last	

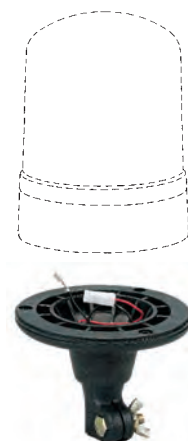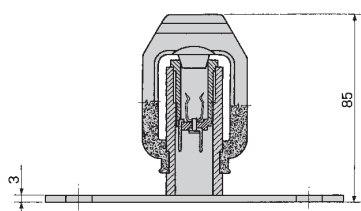**35.400.300**Griglia di protezione zincata
Zinc-plated protection grid**35.0426.0300**Griglia di protezione zincata e verniciata nera
Zinc-plated black varnished protection gridSupporto tubolare
Pipe


P/N	L
35.227.000	100
35.001.480	80

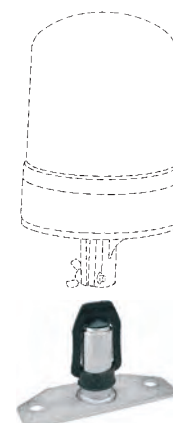


Supporto tubolare a saldare
Pipe to be welded

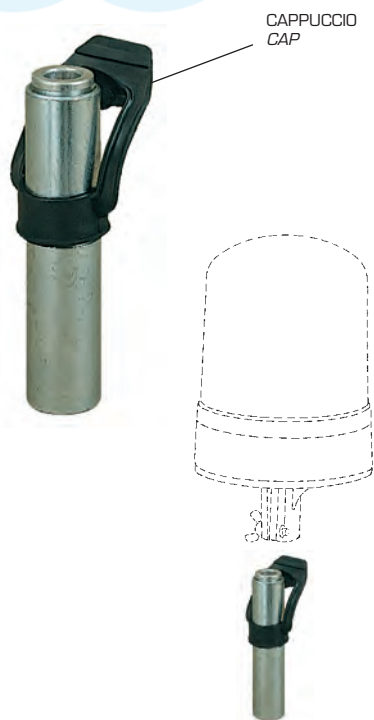


P/N	Ø	L	Connessione Connection
35.001.425 senza cappuccio without cap	24	103	
35.001.420	24	125	
35.001.920	20	122	
35.001.530	24	285	




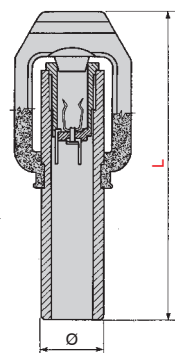


Supporto tubolare con dadi
Pipe with nuts

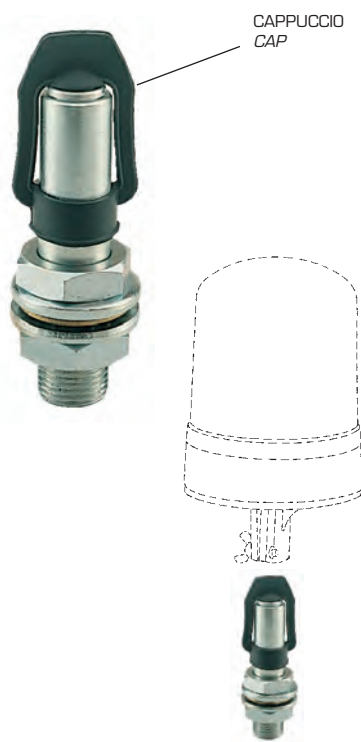

P/N	L	Connessione Connection	Kit di connessione Connection kit
35.001.527	125		
35.001.528 senza cappuccio without cap	125		
35.001.520	170		
35.001.525 senza cappuccio without cap	170		
35.001.600	170	 CAVO - CABLE 35.001.620 SPINA - PLUG 25.042.200	
35.001.700	170	 CAVO - CABLE 35.001.620 SPINA - PLUG 25.001.200	
35.001.540	170		
35.001.550	170		
35.513.900	170	 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000	
35.001.900	170	 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000	
35.001.500	170		
35.001.800	170		

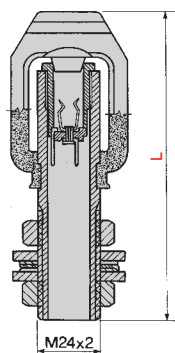

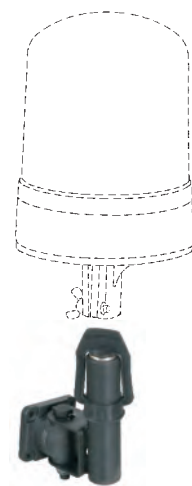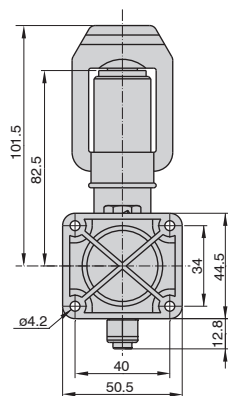35.001.460Supporto tubolare
Pipe**35.001.470**Supporto tubolare
Pipe